

価格改定版



TOA

使って安心、話して満足! TOA選挙用マイクシステム

選挙用コミュニケーションシステム



<http://www.toa.co.jp/>

ISO

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、
環境の「ISO14001」の認証登録企業です。

有権者の心に響くメッセー

選挙戦を有利に戦うためには、有権者の方々と音によるコミュニケーションが重要なポイントです。大音量でも不快感を与えることなく、小音量公共の音づくりや選挙用マイク装置において培ったTOAのノウハウが皆様の選挙戦に追い風をもたらすべく、最前線でサポートいたします。

勝つ

ための高音質

気持ちのこもった熱いメッセージを
ゆとりの出力とクリアな音質で

一人でも多くの有権者に熱い思いを伝え、好印象を得るために、余裕の出力でフレキシブルに対応できる選挙活動が必要とされています。TOAでは、120Wから480Wまで選挙の状況に適したスピーカーシステムが選べます。独自のホーン構造[※]を採用し、聞きやすいクリアな音質で有権者の支持をつかみ取ります。

※角型ホーンスピーカー SC-61/121

勝つ

ための音づくり

選挙活動場所に適した音質で、
メッセージを伝えたい方向へ

ビルの谷間や住宅街から郊外や農村地帯まで、選挙活動の舞台はさまざまです。音声の拡声方向を選択できるゾーンセクター(フロントとリアの2方向)^{※1}、音質調整も、①クリア、②ソフトのスイッチを押すだけの簡単操作^{※2}。TOAならではの機能が選挙活動に最適の音環境づくりを演出します。

※1 リモートミキサーMX-1200D、MX-1200使用時

※2 リモートミキサーMX-1200D使用時

勝つ

ための

選挙活動場
ハウリング

きめこまやかな選挙戦には、そばりが必要です。人にやさしい音、TOAのコミュニケーションシステムにより有権者の不快感を

※リモートミキサーMX-1200D

ハイパワー!

国政選挙や都道府県の首長・議会議員選挙など、駅前ターミナル前での選挙演説など、大規模な街頭演説などでも対立候補に負けないマイクパフォーマンスを!!
最新のリモートミキサー、パワーアンプ、ホーンスピーカー、そしてマイクロホンが、有権者の耳に確実に熱いメッセージを届けます。

フットワ

比較的小回りの利く選挙運動車は路地など
TOAの小型車載
きめこまやかな選挙

大型車載用システム

P3~6をご覧ください



リモートミキサー



パワーアンプ



角型ホーンスピーカー

小型車載用シス



ホーンスピーカー

ジを最適な音で…

でもクリアに。

の心くばり

所に応じて
を最大限に防止

の場その場の音環境への心く
公共の音づくりで定評ある
テムはさまざまなハウリング回
未然に防ぎます。

、パワーアンプCA-1200D使用時

勝つための機動性

立会演説や集会などにも便利
小回りの利く小型車載用・携帯システム

選挙戦を勝ち抜くには、地道な選挙活動は欠かせません。
TOAでは、大型車載用システムだけでなく、小回りの利く小型車
載用システムや携帯用の各種PAシステムをラインナップ。選挙活
動のシーンによってもさまざまに使い分けていただけます。

勝つための信頼性

「選挙といえばTOA」音の
プロフェッショナルの技術とノウハウを結集

長いようで非常に短い選挙戦。いざというときに故障や不具合ば
かりでは選挙戦を無駄に過ごすことになります。
TOAは長年にわたって皆様に「選挙用マイク装置ならTOA」で親
しまれてまいりました。音作りの技術を駆使した有権者とのコミュ
ニケーションを最前線でサポートします。

ーク抜群!

にも簡単に入ることができ、非常に便利です。

用システムは
活動をサポートします。

いつでも携帯!

立会演説会や後援会の集会などでも手軽に持ち運べて、設置も簡単。

本格的な音環境を構築でき、演説効果も抜群です。

場所によって使い分けることも可能です。



テム P7-8をご覧ください



車載用アンプ

携帯用システム…… P9-10をご覧ください




ワイヤレスアンプ



ワイヤレスマイク



メガホン

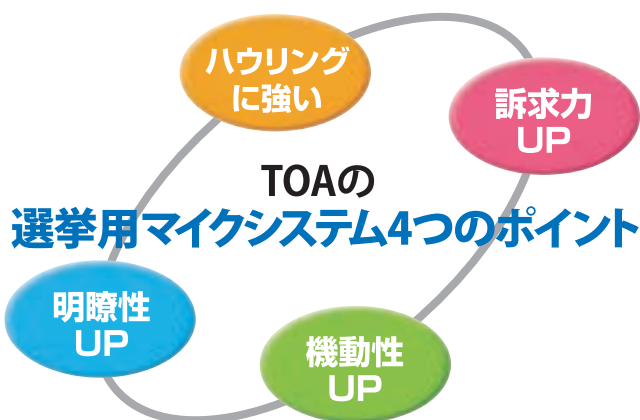

リモートミキサー、パワーアンプ、
車載用ホーンスピーカーを新発売！
ハウリング対策など、機能面も充実。
シンプルな操作で、使い方も簡単です。

街頭演説をスムーズに進めるためには、より簡単で、より安全で、より使いやすいシステムを選択することが最も近道です。TOAの大型車載用システムはワイヤレスマイクロホンも2本同時使用可能、さらに2つのスイッチを押すだけのクイック音質調整やメンテナンス性を向上しています。スピーカーは新開発のレフレックスホーン（巻末ページ参照）を採用、薄型デザインにより2段積みも可能で、選挙運動車の外観もきれいに映えます。

リモートミキサー



- 入力:ワイヤレスマイク×2、有線マイク×2、予備入力×1

リモートミキサー

MX-1200D ¥84,000
(税抜¥80,000)

- 電源:標準電圧DC13.2V (CA-1200D (別売) より供給)
- 出力:0dB* (10kΩ負荷) 平衡
- 入力:マイク1、2:600Ω -54dB 不平衡 ホーンジャック
予備:10kΩ -32dB 不平衡 RCAピンジャック
ワイヤレス1、2:ワイヤレスチューナーユニット (別売)
- ワイヤレスチューナー: WTU-1820 (別売)、または
WTU-1720 (別売)
- 寸法:179 (W) ×100.5 (H) ×223.5 (D) mm
(突起部含む)
- 質量:約2kg (本体のみ)

*0dB=1V

ここが新しくなりました

- ワイヤレスマイクは2本同時に使用することができます。
- ワイヤレスチューナーはシングル、ダイバシティともに対応可能。別売のWTU-1720またはWTU-1820を装着できます。ダイバシティを使用することで音声の途切れなどが少なくなります。
- 音質調整は①クリア (低域カットによる明瞭性アップ)、②ソフト (高域カットによるハウリング軽減) のスイッチを押すだけの簡単操作。

パワーアンプ



- 定格出力:120W (60W×2ch)

パワーアンプ

CA-1200D ¥120,750
(税抜¥115,000)

- 電源:DC13.2V
(使用範囲:DC10~16V (12Vバッテリー使用))
- 消費電流:18A以下 (定格出力時)
- 定格出力:120W (60W×2)
- 入力:0dB* 10kΩ
(フロント、リア用の音量調節ボリューム付)
- 寸法:278.6 (W) ×113 (H) ×269 (D) mm
(突起部含む)
- 質量:約4.8kg

*0dB=1V

ここが新しくなりました

- 各ch毎に半固定ボリュームを装備。予め調整しておくことにより、ハウリングを軽減することができます。
- ブレーカー、ヒューズ交換口を前面に配置することで、メンテナンス性を向上しています。

車載用ホーンスピーカー



角型ホーンスピーカー

SC-61 ¥79,800
(税抜¥76,000) **入カ 60w**

- 定格インピーダンス:8Ω
- 仕上 (ホーン部):アルミダイカスト オフホワイト
- 寸法:500 (W) ×239 (H) ×483 (D) mm
- 質量:約10.5kg

SC-121 ¥119,700
(税抜¥114,000) **入カ 120w**

- 定格インピーダンス:8Ω×2
- 仕上 (ホーン部):アルミダイカスト オフホワイト
- 寸法:500 (W) ×239 (H) ×544 (D) mm
- 質量:約12.8kg

ここが新しくなりました

- よりフラットな形状にデザインをリニューアルしました。看板面積が最大限にとれます。
- 積み重ねが可能な形状で、2台重ねて取付可能。収納性もアップ。
- 低域特性の改善と音質解析で最適化されたホーン形状の採用により、クリアでなめらかな音質。迫力のある音をお届けします。

・音質で届ける…大型車載用システム

車載用ホーンスピーカー



丸型ホーンスピーカー

TC-140 **¥116,550**
(税抜¥111,000)

- 定格インピーダンス:8Ω×2
- 仕上:アルミ合金製アイボリー
- 寸法:482(W)×511(H)×538(D)mm
- 質量:約22.1kg

入カ
140W

丸型ホーンスピーカー

TC-70 **¥87,150**
(税抜¥83,000)

- 定格インピーダンス:8Ω
- 仕上:アルミ合金製アイボリー
- 寸法:482(W)×511(H)×536(D)mm
- 質量:約18.4kg

入カ
70W



ウルトラスピーカー

SC-240 **¥399,000**
(税抜¥380,000)

- 定格インピーダンス:8Ω×4
- 仕上:アルミダイカストアイボリー
- 寸法:598(W)×251(H)×654(D)mm
- 質量:約28kg

入カ
240W

リモートミキサー



MX-1200 **¥36,750**
(税抜¥35,000)

- 電源:標準電圧:DC13.2V (CA-1200D (別売) より供給)
- 入力:MIC1、2 600Ω -54dB 不平衡 ホーンジャック
AUX 10kΩ -14dB 不平衡 ホーンジャック
- 出力:0dB* (10kΩ負荷)
- 寸法:92.8(W)×49.6(H)×173.5(D)mm
(突起部含む)
- 質量:約0.6kg

*0dB=1V

接続コード



車載用アンプ
接続コード

YR-1200P **¥8,400**
(税抜¥8,000)

- 車載用アンプ (CA-1200D (別売)) を増設する際に使用する、60cmの接続用コードです。

マイクロホン



※スタンド別売
ハンドスタンド型

ダイナミックマイクロホン(有線)

DM-1500 **¥24,150**
(税抜¥23,000)

- 形式:ムービングコイルマイクロホン
- 指向性パターン:単一指向性
- 定格インピーダンス:600Ω (平衡)
- 周波数特性:70Hz~15,000Hz
- 寸法:173(W)×約φ40.5(マイク本体)mm
- 質量:約280g (コード除く)



※スタンド別売
ハンドスタンド型

ダイナミックマイクロホン(有線)

DM-1300 **¥14,595**
(税抜¥13,900)

- 形式:ムービングコイルマイクロホン
- 指向性パターン:単一指向性
- 定格インピーダンス:600Ω (平衡)
- 周波数特性:70Hz~15,000Hz
- 寸法:170(W)×約φ51(マイク本体)mm
- 質量:約245g (コード除く)

関連商品

直付用ワイヤレスアンテナ

YW-510 **¥6,930** (税抜¥6,600)

- ダイポール比相対利得:2dB
- 寸法:365(アンテナエレメント長さ)
×φ15(コネクタ径)mm
- 質量:約40g



マイクハンガー

2202 **¥756** (税抜¥720)

- 適合マイク:PM-240



ダイナミックマイクロホン(有線)

PM-240 **¥8,085** (税抜¥7,700)

セット商品

ワイヤレスマイクセット

※個別にも販売しています。

セット品番 **GE-WM1270S**

セット価格 **¥113,400** (税抜¥108,000)

- ワイヤレスマイク:WM-1270 ¥68,250 (税込)
- チューナーユニット:WTU-1720 ¥31,500 (税込)
- アンテナ:YW-530 ¥13,650 (税込)

セット品番 **GE-WM1270D**

セット価格 **¥153,300** (税抜¥146,000)

- ワイヤレスマイク:WM-1270 ¥68,250 (税込)
- チューナーユニット:WTU-1820 ¥57,750 (税込)
- アンテナ:YW-530×2 ¥27,300 (税込)

セット品番 **GE-WM1230S**

セット価格 **¥103,950** (税抜¥99,000)

- ワイヤレスマイク:WM-1230 ¥58,800 (税込)
- チューナーユニット:WTU-1720 ¥31,500 (税込)
- アンテナ:YW-530 ¥13,650 (税込)

セット品番 **GE-WM1230D**

セット価格 **¥143,850** (税抜¥137,000)

- ワイヤレスマイク:WM-1230 ¥58,800 (税込)
- チューナーユニット:WTU-1820 ¥57,750 (税込)
- アンテナ:YW-530×2 ¥27,300 (税込)

雨が降っても安心



防滴

防滴型ワイヤレスマイクロホン

WM-1230 **¥58,800** (税抜¥56,000)

- 防滴:IPX4 (あらゆる方向からの噴霧に対する保護)
- 電池寿命:約14時間 (2mW時)、約10時間 (6mW時) マンガン電池 (黒)
- 寸法:244(W)×約φ48(最大)約φ30(最小)mm
- 質量:約270g (電池含む)



PLLシンセサイザー方式

より良い音質で



高音

高音質ワイヤレスマイクロホン

WM-1270 **¥68,250** (税抜¥65,000)

- 電池寿命:約14時間 (2mW時)、約10時間 (6mW時) マンガン電池 (黒)
- 寸法:244(W)×約φ48(最大)約φ30(最小)mm
- 質量:約340g (電池含む)



PLLシンセサイザー方式

800MHz帯PLLシンセサイザー方式

周波数切り換え可能

ワイヤレスチューナーユニット

WTU-1720 **¥31,500** (税抜¥30,000)

- MX-1200Dに組込できます。
- 寸法:42(W)×20(H)×106(D)mm
- 質量:約75g

PLLシンセサイザー方式 シングルタイプ

ワイヤレスチューナーユニット

WTU-1820 **¥57,750** (税抜¥55,000)

- MX-1200Dに組込できます。
- 寸法:42(W)×20(H)×106(D)mm
- 質量:約75g

PLLシンセサイザー方式 ダイバシティタイプ

車載用ワイヤレスアンテナ

YW-530 **¥13,650** (税抜¥13,000)


- ダイポール比相対利得:0dB
- 適用ケーブル:5C-FB、7C-FB相当 (延長する場合)
- 寸法:168(H)mm
- 質量:約450g (コード含む)
- コネクタ:BNCタイプ

ルーフサイド取付用

※このカタログに記載されている製品の価格はすべて希望小売価格です。

遠くの人に、熱いメッセージを伝えたい。

最大出力480Wまでのシステムをご用意。
余裕の大出力で遠くの人に的確に明瞭な音声を伝えます。



国会議員選挙・都道府県議会議員選挙
市議会議員選挙


480w

セット品番 **GE-480U2D** ワイヤレス対応可

システム
合計価格 **¥1,404,795** (税抜¥1,337,900)

セット品番 **GE-480U2**

システム
合計価格 **¥1,357,545** (税抜¥1,292,900)

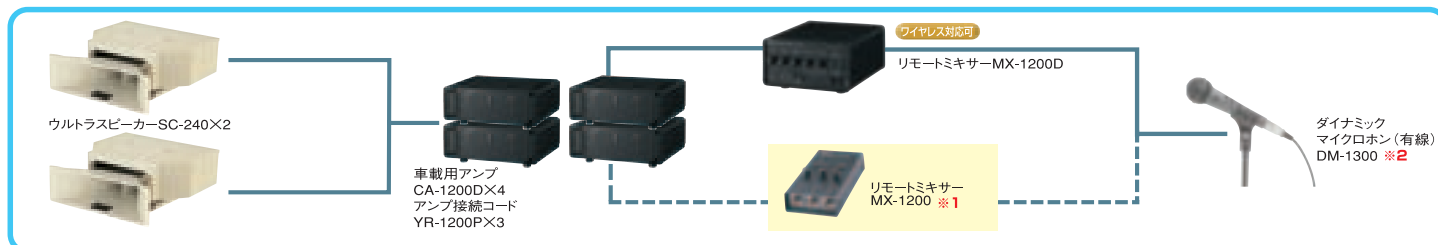

国会議員選挙・都道府県議会議員選挙
市議会議員選挙


480w

セット品番 **GE-480R4D** ワイヤレス対応可

システム
合計価格 **¥1,072,995** (税抜¥1,021,900)

セット品番 **GE-480R4**

システム
合計価格 **¥1,025,745** (税抜¥976,900)

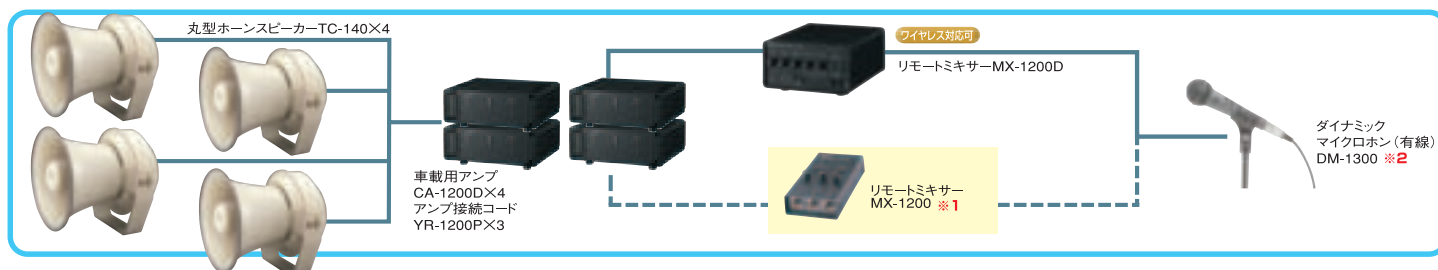

市区議会議員選挙


240w

セット品番 **GE-240R4D** ワイヤレス対応可

システム
合計価格 **¥697,095** (税抜¥663,900)

セット品番 **GE-240R4**

システム
合計価格 **¥649,845** (税抜¥618,900)

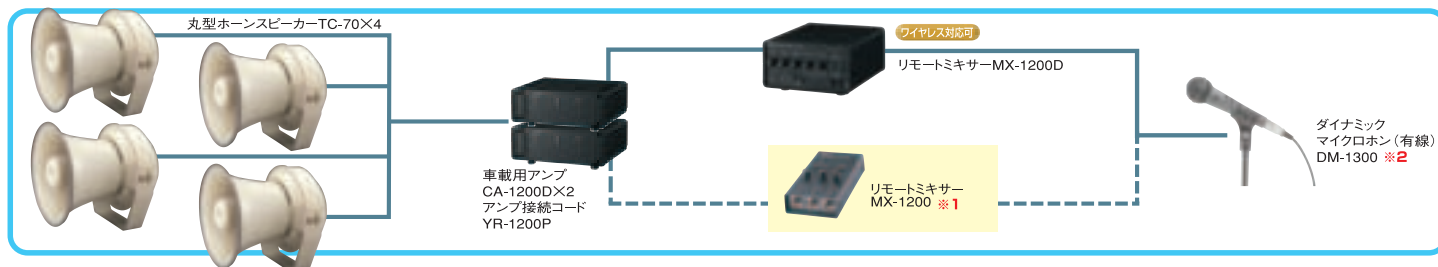

市区議会議員選挙


240w

セット品番 **GE-240R2D** ワイヤレス対応可

システム
合計価格 **¥581,595** (税抜¥553,900)

セット品番 **GE-240R2**

システム
合計価格 **¥534,345** (税抜¥508,900)

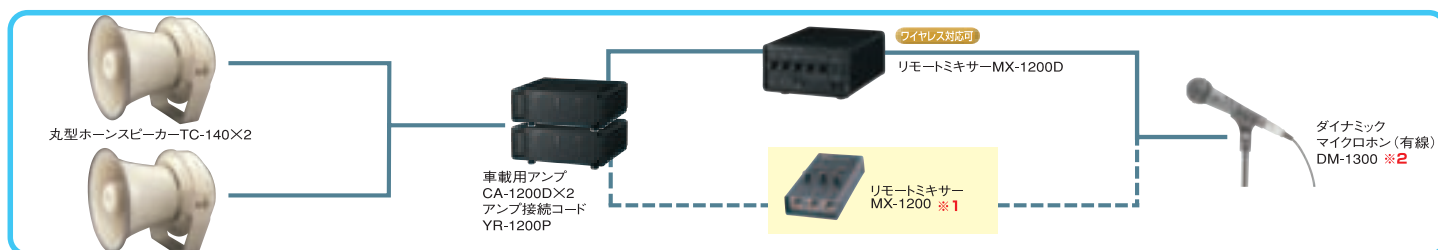

町村議会議員選挙


120w

セット品番 **GE-120R2D** ワイヤレス対応可

システム
合計価格 **¥393,645** (税抜¥374,900)

セット品番 **GE-120R2**

システム
合計価格 **¥346,395** (税抜¥329,900)

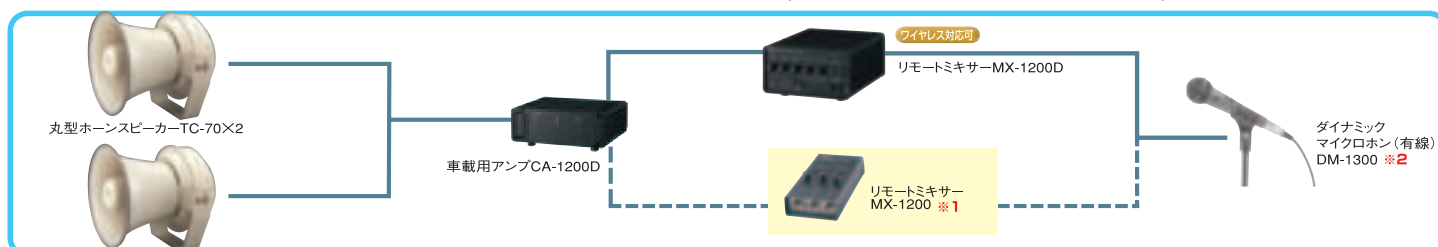


ご注意

※1 MX-1200ではワイヤレスマイクのオプションはご使用になれません。※2 車載用ハンド型マイクDM-1300以外のワイヤレスマイク、ハンド型マイクはオプションにてご用意しております。P4、10をご参照ください。
※パワーアンプCA-1200D1台につき、バッテリー(120AH以上)1台をご使用ください。※システム合計価格には取付け工事費は含まれておりません。
※大型スピーカーを看板などとともに車に搭載する際には、専門工事に設置を依頼し車体に直接溶接した金具を利用するなど、風圧や重量に十分注意してください。

の選挙用コミュニケーションシステム

近くの人に、やさしく思いを語りたい。

音環境クリエーターTOAの技術が生み出した独特のフォルム。
クリアでなめらかな音質で近くの人にやさしく訴えます。




国会議員選挙・都道府県議会議員選挙
市議会議員選挙

480w

セット品番 **GE-480S4D** **ワイヤレス対応可**
システム
合計価格 **¥1,085,595** (税抜¥1,033,900)

セット品番 **GE-480S4**
システム
合計価格 **¥1,038,345** (税抜¥988,900)

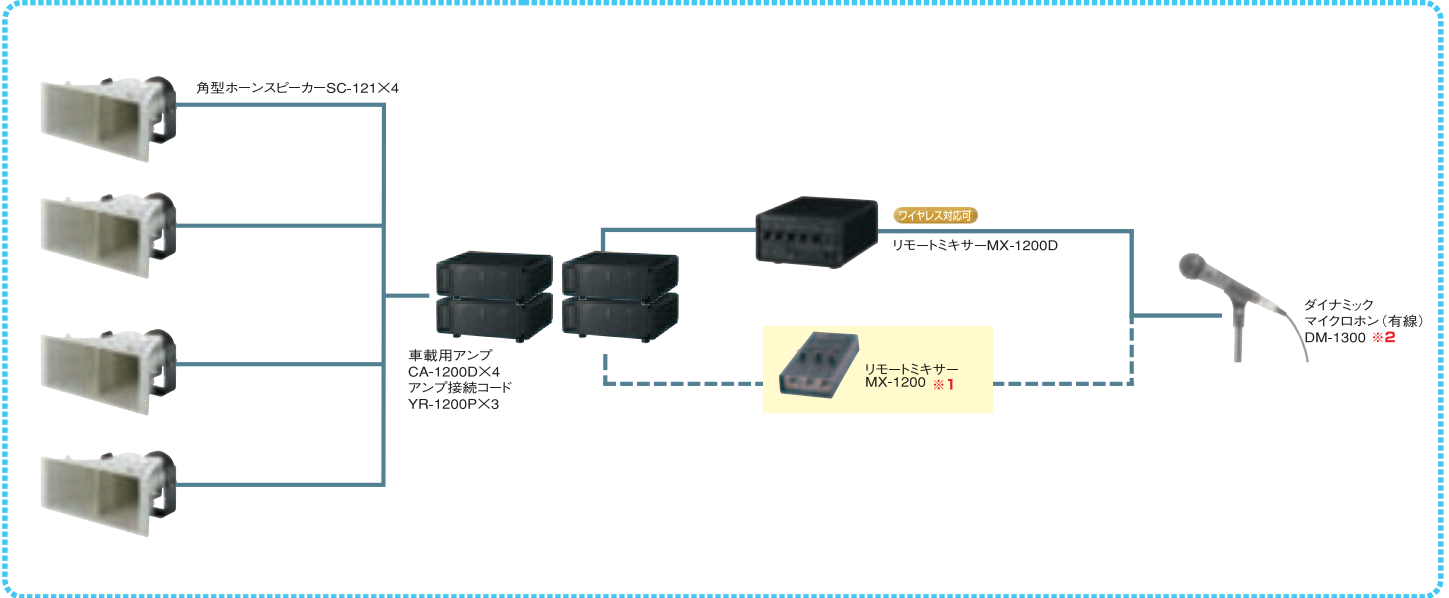


市区議会議員選挙

240w

セット品番 **GE-240S4D** **ワイヤレス対応可**
システム
合計価格 **¥667,695** (税抜¥635,900)

セット品番 **GE-240S4**
システム
合計価格 **¥620,445** (税抜¥590,900)

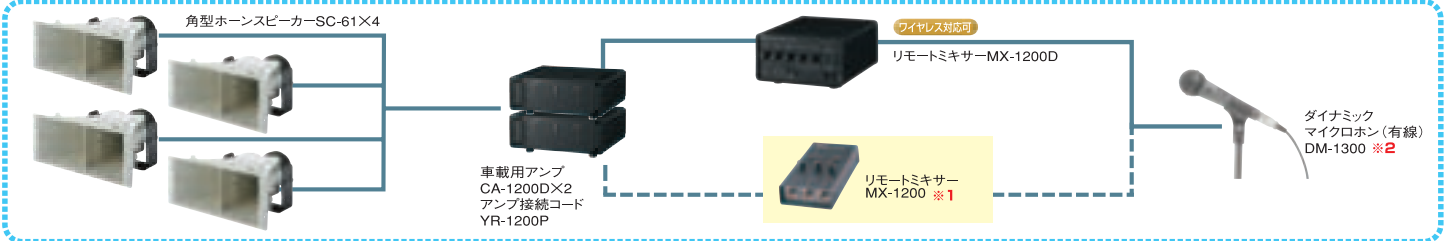


市区議会議員選挙

240w

セット品番 **GE-240S2D** **ワイヤレス対応可**
システム
合計価格 **¥587,895** (税抜¥559,900)

セット品番 **GE-240S2**
システム
合計価格 **¥540,645** (税抜¥514,900)

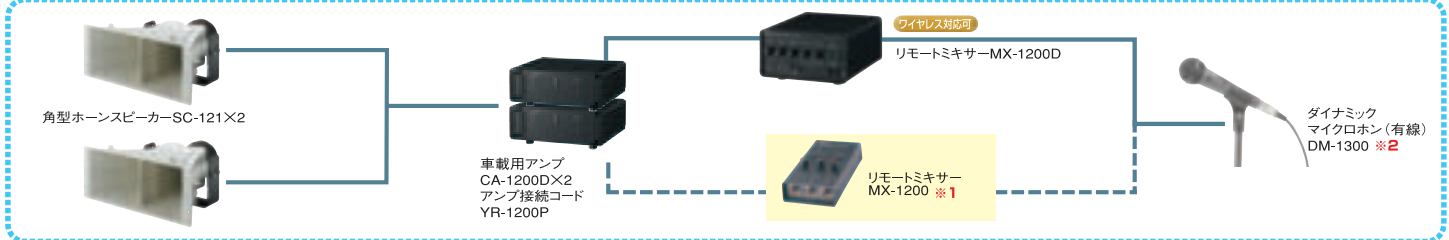


町村議会議員選挙

120w

セット品番 **GE-120S2D** **ワイヤレス対応可**
システム
合計価格 **¥378,945** (税抜¥360,900)

セット品番 **GE-120S2**
システム
合計価格 **¥331,695** (税抜¥315,900)

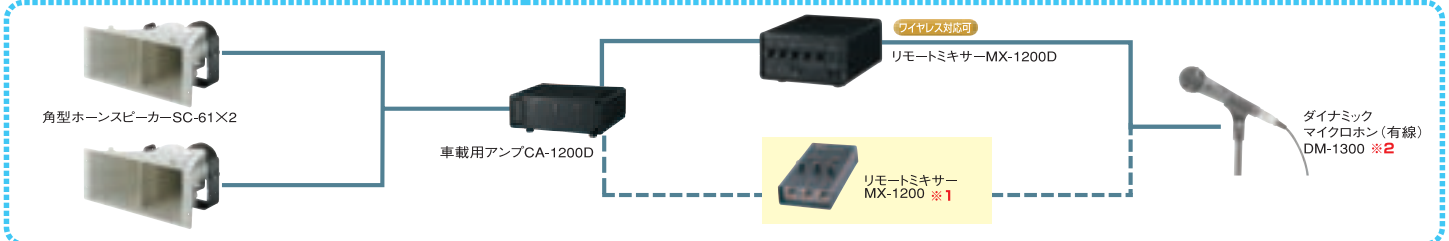

※このカタログに記載されている製品の価格はすべて希望小売価格です。

車載用ホーンスピーカー

- アルミ素材に粉体塗装仕上げを採用し、耐久性が向上
- ステンレスアングルを採用。



SC-710A **¥10,605**
(税抜¥10,100)

入カ
10w

- インピーダンス:8Ω
- 寸法:222(W)×179(H)×234(D)mm
- 質量:約1.1kg

SC-715A **¥13,650**
(税抜¥13,000)

入カ
15w

- インピーダンス:8Ω
- 寸法:285(W)×227(H)×277(D)mm
- 質量:約1.7kg



SC-730A **¥19,950**
(税抜¥19,000)

入カ
30w

- インピーダンス:16Ω
- 寸法:430(W)×297.5(H)×327(D)mm
- 質量:約3.4kg

車載用アンプ



- マイク入力2系統、AUX入力1系統を装備。
- マイク1本を付属。
- DINサイズでスッキリ収納。

CA-600DN **¥70,350**
(税抜¥67,000)

出力
60w

- 電源:DC13.2V
- 消費電流:10A以下(定格出力時)
- インピーダンス:4Ω(茶)、8Ω(橙)、コモン(白)リード線切替式
- 寸法:178(W)×50(H)×181.5(D)mm(取付金具含まず)
- 質量:約1.8kg

カセット付

CA-400DN **¥44,100**
(税抜¥42,000)

出力
40w

- 電源:DC13.2V
- 消費電流:6.0A以下(定格出力時)
- インピーダンス:4Ω(茶)、8Ω(橙)、コモン(白)リード線切替式
- 寸法:178(W)×50(H)×181.5(D)mm(取付金具含まず)
- 質量:約1.4kg



- マイク入力2系統、AUX入力1系統を装備。
- マイク1本を付属。

CA-200 **¥18,900**
(税抜¥18,000)

出力
20w

- 電源:DC13.8V●消費電流:2.8A(4Ω、20W定格出力時)
- インピーダンス:4Ω~8Ω
- 寸法:124(W)×60(H)×170(D)mm(取付金具含まず)
- 質量:約0.7kg



- オートリバース機能、高性能セットプレーヤー付。
- マイク1本を付属。
- マイク、内蔵プレーヤーがそれぞれ単独で音量調整可能。
- テープ放送時にマイク放送が入ると、自動音量調整でマイク放送を最優先。
- テープ再生時に一時停止できるポーズ機能付
- DINサイズでスッキリ収納。

CA-407 **¥58,380**
(税抜¥55,600)

出力
40w

- 電源:DC13.2V
- 消費電流:5.8A以下(定格出力時)
- インピーダンス:4Ω(茶)、8Ω(橙)、コモン(白)リード線切替式
- 寸法:178(W)×50(H)×181.5(D)mm(取付金具含まず)
- 質量:約1.7kg

CA-207 **¥48,510**
(税抜¥46,200)

出力
20w

- 電源:DC13.2V
- 消費電流:3.2A以下(定格出力時)
- インピーダンス:4Ω(茶)、8Ω(橙)、コモン(白)リード線切替式
- 寸法:178(W)×50(H)×181.5(D)mm(取付金具含まず)
- 質量:約1.5kg

CA-107 **¥39,060**
(税抜¥37,200)

出力
10w

- 電源:DC13.2V
- 消費電流:1.8A
- インピーダンス:8Ω
- 寸法:178(W)×50(H)×181.5(D)mm(取付金具含まず)
- 質量:約1.3kg

小型ホーンスピーカー取付架台

ホーンスピーカーの
ルーフへの取付が簡単です。

水切り付きタイプ車用スピーカー取付架台



B-1 **¥3,675**(税抜¥3,500)

- 入力15W以下の角型スピーカー1本専用です。
- 適合スピーカー:SC-710A/715A



B-9 **¥2,625**(税抜¥2,500)

- SC-710A、1本専用です。



B-8 **¥6,825**(税抜¥6,500)


- 入力30W以下の角型スピーカー1本、または15W以下のスピーカー2本取付可能です。
- 取付可能フレーム幅1,140~1,340mm
- 適合スピーカー:SC-710A/715A/730A



B-11 **¥6,300**(税抜¥6,000)

- 入力30W以下の角型スピーカー1本、または15W以下のスピーカー2本取付可能です。
- 取付可能フレーム幅980~1,140mm
- 適合スピーカー:SC-710A/715A/730A

水切り付きタイプ車用組合せ式スピーカー取付架台



B-142 **¥4,200**(税抜)

- [2本1セット]
- 取付可能ルーフ幅1,110~1,420mm


B-172 **¥5,775**(税抜)

- [2本1セット]
- 取付可能ルーフ幅1,400~1,720mm

B-200 **¥6,825**(税抜)

- [2本1セット]
- 取付可能ルーフ幅1,700~2,000mm

上記バーは車のルーフ幅に合わせてお選びください。



C-180 **¥6,825**(税抜)

- [4本1セット]
- 標準ルーフ用 取付可能ルーフ高さ180mmまで

C-340 **¥12,075**(税抜)

- [4本1セット]
- 標準ルーフ用 取付可能ルーフ高さ340mmまで

C-500 **¥24,675**(税抜)

- [4本1セット]
- ハイルーフ用 取付可能ルーフ高さ500mmまで

上記ステーはルーフ形状とルーフの高さに合わせてお選びください。




スピーカー台

A-200 **¥3,675**(税抜)

- [2枚1セット]
- 入力30W以下の角型スピーカー 2本または4本取付用
- 適合スピーカー:SC-710A/715A/730A

完成図




*水切りのない車両には取付けることはできません。

小型車載用システム

60w

セット品番 **GE-6004**


システム
合計価格 **¥150,150** (税抜¥143,000)

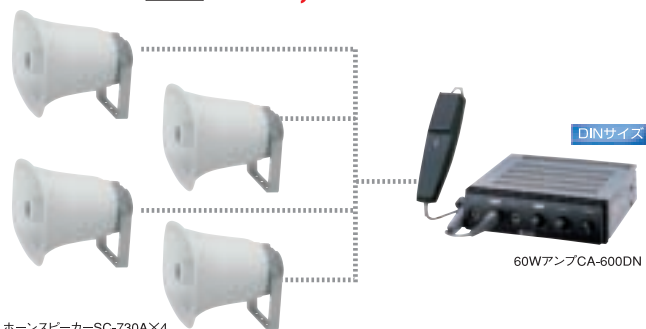

60w

セット品番 **GE-6002**

システム
合計価格 **¥110,250** (税抜¥105,000)

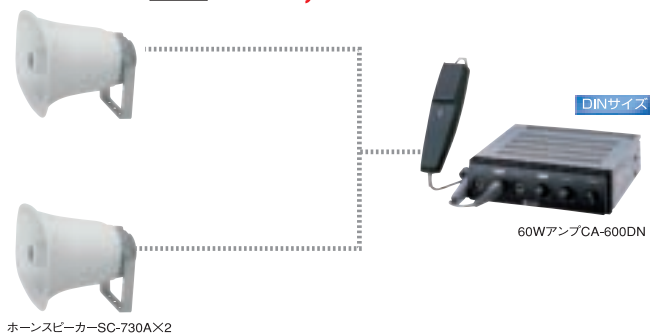


40w

セット品番 **GE-407**

カセット付


システム
合計価格 **¥98,280** (税抜¥93,600)

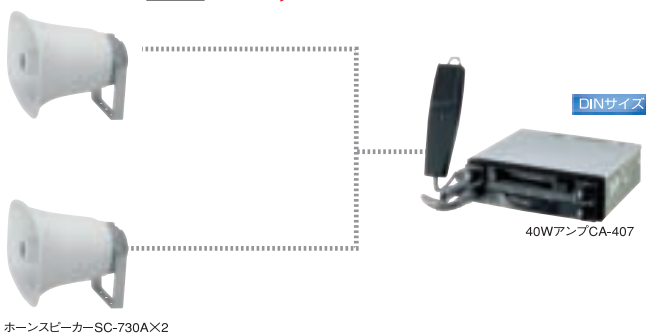

40w

セット品番 **GE-400**

システム
合計価格 **¥84,000** (税抜¥80,000)

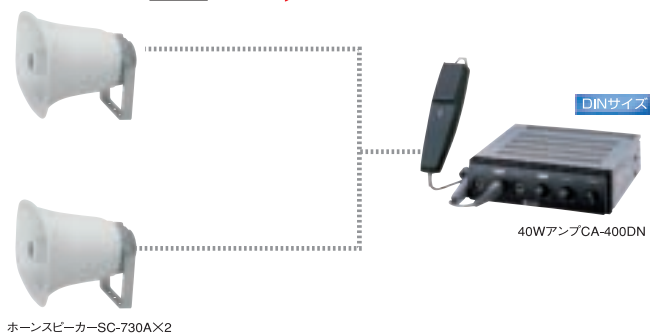


20w

セット品番 **GE-207**

カセット付


システム
合計価格 **¥75,810** (税抜¥72,200)

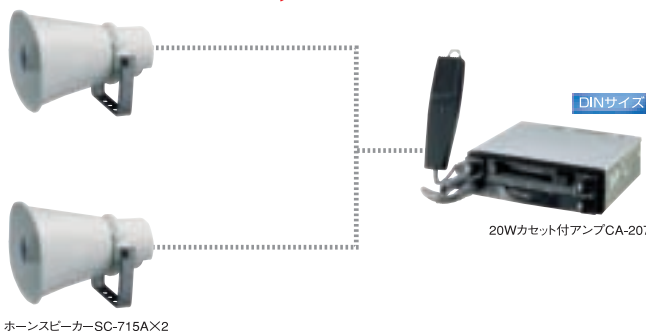

20w

セット品番 **GE-200**

システム
合計価格 **¥40,110** (税抜¥38,200)

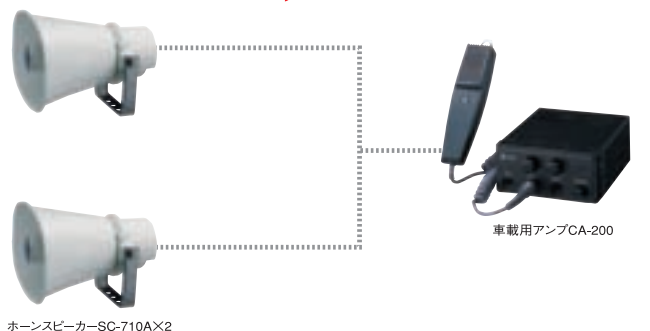

10w

セット品番 **GE-107**

カセット付


システム
合計価格 **¥49,665** (税抜¥47,300)



10w

セット品番 **GE-100**

システム
合計価格 **¥29,505** (税抜¥28,100)

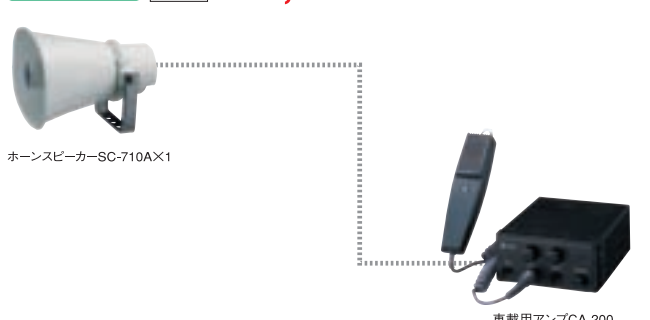

いつでもどこでもふれあい選挙。携帯用でどこでも

立会演説、後援会の集会などで

移動用PA

ポータブルアンプ

KZ-65DC **¥443,100**
(税抜¥422,000)

- 電源: AC100V 50/60Hz DC14V (自動車12Vバッテリー)
- 出力: 65W×2 (最大出力100W×2)
- 寸法: 303 (W) × 432 (H) × 492 (D) mm
- 質量: 約19.3kg品

PLLシンセサイザー方式

カセット付

CDプレーヤー付

ダイバシティタイプ

ワイヤレスチューナーユニット
(WTU-1820) 2台内蔵

スピーカーセット

KZ-650 **¥141,750**
(税抜¥135,000)

- 収納ケース付
- 寸法: 482 (W) × 446 (H) × 252 (D) mm (収納ケース)
- 質量: 約8.5kg (スピーカー)、約4.5kg (収納ケース)
- スピーカー1台入 ●スピーカーケーブル (20m) 1本付属

スピーカースタンド

KZ-533 **¥124,950**
(税抜¥119,000)

- 収納ケース付
- 寸法: 1200 (W) × 334 (H) × 198 (D) mm (収納ケース)
- 質量: 約3.6kg (1本あたり)、約8.3kg (収納ケース)
- スピーカースタンド2本入

セット商品

必要な機器を組み合わせた持ち運びの簡単な移動用PAセット

移動用PAセット (マイクなし)

CZ-650 **¥851,550**
(税抜¥811,000)

マイク
なし



- セット内容
- ポータブルアンプ (CD内蔵、65W×2)
- KZ-65DC ¥443,100 (税抜¥422,000)
- スピーカー (65W、スピーカーケーブル収納ケース付)
- KZ-650×2 ¥283,500 (税抜¥270,000)
- スピーカースタンド (収納ケース付)
- KZ-533 ¥124,950 (税抜¥119,000)


移動用PAセット (マイク付)

CZ-650MS **¥973,980**
(税抜¥927,600)

マイク
付



- セット内容
- ポータブルアンプ (CD内蔵、65W×2)
- スピーカー (65W、スピーカーケーブル収納ケース付)
- スピーカースタンド (収納ケース付)
- ワイヤレスマイクロホン (ハンド型)
- マイクホンコード (有線タイプダイナミックマイク)
- マイクホンコード (10m)
- KZ-65DC ¥443,100 (税抜¥422,000)
- KZ-650×2 ¥283,500 (税抜¥270,000)
- KZ-533 ¥124,950 (税抜¥119,000)
- WM-1220×2 ¥90,300 (税抜¥86,000)
- DM-1300US×2 ¥18,270 (税抜¥17,400)
- YM-2130×2 ¥13,860 (税抜¥13,200)



800MHz帯PLLシンセサイザー方式ワイヤレスアンプ

ワイヤレスアンプ (シングルタイプ) (電池別)

WA-1712CD **¥151,200**
(税抜¥144,000)

- 電源: AC100V 50/60Hz DC12V
(単1乾電池8個/専用ニカド蓄電池) 別売
- 出力: AC時20W (最大出力25W) / DC時8W
- 寸法: 298 (W) × 460 (H) × 220 (D) mm (取手は含まず)
- 質量: 約8kg

PLLシンセサイザー方式

CD・カセット付

シングルタイプ

ワイヤレスチューナーユニット
(WTU-1720) 1台内蔵



ワイヤレスアンプ (ダイバシティタイプ) (電池別)

WA-1812CD **¥173,250**
(税抜¥165,000)

- 電源: AC100V 50/60Hz DC12V
(単1乾電池8個/専用ニカド蓄電池) 別売
- 出力: AC時20W (最大出力25W) / DC時8W
- 寸法: 298 (W) × 460 (H) × 220 (D) mm (取手は含まず)
- 質量: 約8kg

PLLシンセサイザー方式

CD・カセット付

ダイバシティタイプ

ワイヤレスチューナーユニット
(WTU-1820) 1台内蔵



セット商品

ワイヤレスアンプセット

CZ-1712CD1 **¥196,350**
(税抜¥187,000)



- ワイヤレスアンプ (シングル)
- WA-1712CD ¥151,200 (税込)
- ハンド型ワイヤレスマイクロホン
- WM-1220 ¥45,150 (税込)

CZ-1712CD2 **¥273,000**
(税抜¥260,000)




- ワイヤレスアンプ (シングル)
- WA-1712CD ¥151,200 (税込)
- ハンド型ワイヤレスマイクロホン
- WM-1220×2 ¥90,300 (税込)
- 増設用チューナーユニット
- WTU-1720 ¥31,500 (税込)

CZ-1712CD3 **¥349,650**
(税抜¥333,000)



- ワイヤレスアンプ (シングル)
- WA-1712CD ¥151,200 (税込)
- ハンド型ワイヤレスマイクロホン
- WM-1220×3 ¥135,450 (税込)
- 増設用チューナーユニット
- WTU-1720×2 ¥63,000 (税込)

CZ-1812CD1 **¥218,400**
(税抜¥208,000)



- ワイヤレスアンプ (ダイバシティ)
- WA-1812CD ¥173,250 (税込)
- ハンド型ワイヤレスマイクロホン
- WM-1220 ¥45,150 (税込)

CZ-1812CD2 **¥321,300**
(税抜¥306,000)



- ワイヤレスアンプ (ダイバシティ)
- WA-1812CD ¥173,250 (税込)
- ハンド型ワイヤレスマイクロホン
- WM-1220×2 ¥90,300 (税込)
- 増設用チューナーユニット
- WTU-1820 ¥57,750 (税込)

CZ-1812CD3 **¥424,200**
(税抜¥404,000)



- ワイヤレスアンプ (ダイバシティ)
- WA-1812CD ¥173,250 (税込)
- ハンド型ワイヤレスマイクロホン
- WM-1220×3 ¥135,450 (税込)
- 増設用チューナーユニット
- WTU-1820×2 ¥115,500 (税込)

●ピクトグラムの説明



抗菌仕様
製品



防滴仕様
製品



定格
出力



最大
出力



入力



出力



到達距離



ワイヤレス

街頭演説、路地裏作戦などで

メガホン



ショルダー型メガホン (電池別)

ER-2115 **¥26,250**
(税抜¥25,000)

- スピーカースタンド (ST-16) に取付可能
- 寸法:φ210×310 (D) mm
- 質量:約1.05kg (マイク含・電池別)



ショルダー型メガホン (電池別)

ER-2115W **¥29,400**
(税抜¥28,000)

- スピーカースタンド (ST-16) に取付可能
- 寸法:φ210×310 (D) mm
- 質量:約1.05kg (マイク含・電池別)



ハンド型メガホン (電池別)

ER-1115 **¥20,790**
(税抜¥19,800)

- 寸法:210 (W) ×291 (H) ×319 (D) mm
- 質量:約940g (電池別)



ハンド型メガホン (電池別)

ER-1106 **¥13,440**
(税抜¥12,800)

- 寸法:154 (W) ×266 (H) ×250 (D) mm
- 質量:約660g (電池別)

ショルダー型メガホン (電池別)

ER-2130W **¥37,800**
(税抜¥36,000)

- 防滴カバー付属
- 付属マイクのケーブルコードも長く、立会演説に最適
- スピーカースタンド (ST-16) に取付可能
- 寸法:φ351×512 (D) mm
- 質量:約3.6kg (マイク含・電池別)



ワイヤレスメガホン


ER-2830W **¥46,200**
(税抜¥44,000)

- (電池、ワイヤレスマイク、チューナーユニット別売)
- 防滴カバー付属
- 付属マイクのケーブルコードも長く、立会演説に最適
- ワイヤレスマイクロホンの他に有線マイクにも接続可能
- スピーカースタンド (ST-16) に取付可能
- 適合ワイヤレスチューナーユニット:WTU-1720
- 寸法:φ351×512 (D) mm (アンテナ除く)
- 質量:約3.8kg (マイク含・電池別)

セット商品

ワイヤレスメガホンセット

CZ-ER28W20 **¥122,850**
(税抜¥117,000)



- ワイヤレスメガホンER-2830W ¥46,200 (税込)
- ハンド型ワイヤレスマイクロホンWM-1220 ¥45,150 (税込)
- ワイヤレスチューナーユニットWTU-1720 ¥31,500 (税込)

防滴マイクと組み合わせる場合は...

ワイヤレスメガホンセット

CZ-ER28W30 **¥136,500**
(税抜¥130,000)



- ワイヤレスメガホンER-2830W ¥46,200 (税込)
- ハンド型ワイヤレスマイクロホンWM-1230 ¥58,800 (税込)
- ワイヤレスチューナーユニットWTU-1720 ¥31,500 (税込)

※通達距離、電池の持続時間はJEITA(電子情報技術産業協会)規格に基づいています。ただし周囲騒音によっては、実通達距離は短くなることがあります。

オプション



ダイナミックマイクロホン (有線)

DM-1500 **¥24,150** (税抜¥23,000)

- トークスイッチ付
- 付属コード10m
- ハンドスタンド型

※スタンド別売



ダイナミックマイクロホン (有線)

DM-1300 **¥14,595** (税抜¥13,900)

- トークスイッチ付
- 付属コード10m
- ハンドスタンド型

※スタンド別売



ダイナミックマイクロホン (有線)

DM-1300US **¥9,135** (税抜¥8,700)

- トークスイッチ付
- ハンドスタンド型
- マイクロホンコードは別売です。

※スタンド別売

DM-1300US用マイクコード

YM-2130 **¥6,930** (税抜¥6,600)

- 長さ:10m



スピーチ用ワイヤレスマイクロホン

WM-1220 **¥45,150** (税抜¥43,000)

- PLLシンセサイザー方式
- 抗風



スピーチ用ワイヤレスマイクロホン

WM-1320 **¥51,450** (税抜¥49,000)


- PLLシンセサイザー方式
- 抗風



WA-1812シリーズ・KZ-65DC増設用チューナーユニット

WTU-1820 **¥57,750** (税抜¥55,000)

- PLLシンセサイザー方式
- ダイバシティタイプ



WA-1712シリーズ・ER-2830W増設用チューナーユニット

WTU-1720 **¥31,500** (税抜¥30,000)

- PLLシンセサイザー方式
- シングルタイプ



高音質ワイヤレスマイクロホン

WM-1270 **¥68,250** (税抜¥65,000)


- PLLシンセサイザー方式
- 抗風



防滴型ワイヤレスマイクロホン

WM-1230 **¥58,800** (税抜¥56,000)

- PLLシンセサイザー方式
- 抗風
- 防滴



ニカド蓄電池

NDC-0925 **¥14,070** (税抜¥13,400)

- ワイヤレスアンプWA-1712シリーズ/WA-1812シリーズ用
- 充電時間:約12時間



充電器

BC-1000 **¥42,000** (税抜¥40,000)

- WM-1220/WM-1320専用充電器
- 充電時間:約1時間
- WB-1000付属



ワイヤレスマイク専用充電電池

WB-1000 **¥1,260** (税抜¥1,200)

- 2本1組 ●WM-1220/WM-1320用



ヘッドセットキット

WH-1000 **¥12,600** (税抜¥12,000)

- ワイヤレスマイクロホン (WM-1320) と組み合わせて使用する、専用のヘッドセットマイクロホン



スピーカースタンド

ST-16A **¥16,170** (税抜¥15,400)

- 高さ:1,130~1,660mm
- 適合機種:ER-2115/2115W/2130W/2830W

ワイヤレスマイクも使用可能



ホイッスル音付



外部入力



有線マイク入力



ワイヤレスマイク入力



電源



バッテリー



スピーカースタンド



連続使用時間


※このカタログに記載されている製品の価格はすべて希望小売価格です。

選挙戦をリードする、TOAの 3次元曲面設計による新「レフレックスホーン」


TOAの車載用スピーカーSC-61/121のホーンは、音質に最大限こだわった3次元曲面設計を採用。音響解析により、ホーンの形状を徹底的に追求し、非常にクリアでなめらかな音質で拡声することができます。

さらにアルミダイカストを採用し、ホーンの共鳴を大幅に抑制し、原音に忠実な拡声が可能であるのと同時に、より大きな音で遠くまで拡声することができますため、郊外での選挙活動を有利に戦えます。

また、従来商品と比べて高さの低い形状にリニューアルしているため、2段積み搭載も可能で、デザイン性・施工性も大幅に向上しています。

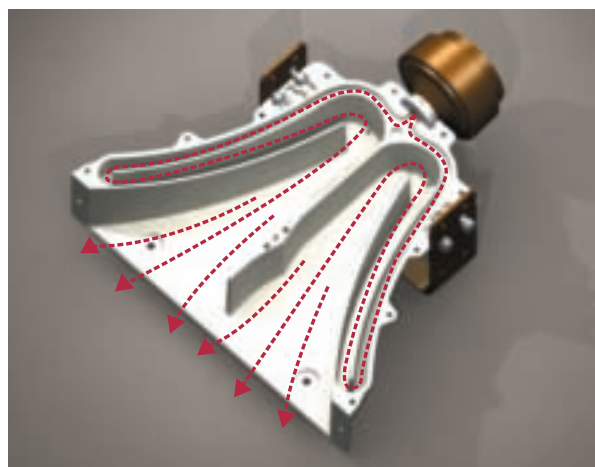


新開発の「レフレックスホーン」

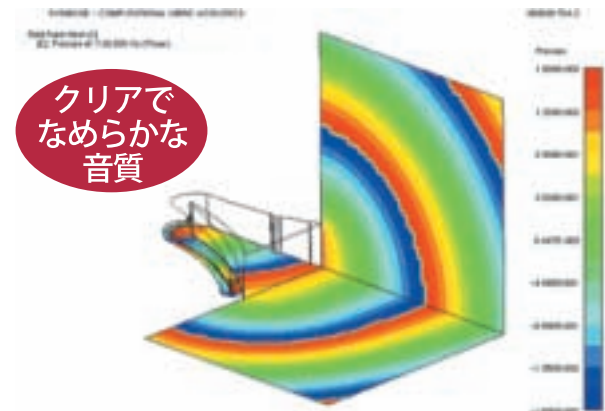

クリアで
なめらかな
音質

レフレックスホーンによる等位相波面の解析結果

音の波面がなめらかな円弧を描くように設計することで高音質を実現しました。

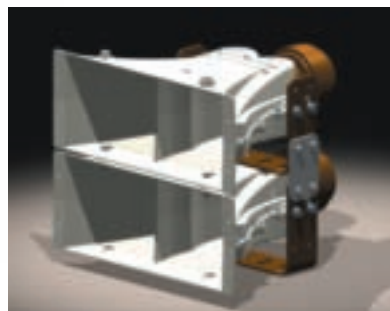

二段積みにした状態



保管時の省スペース化にも配慮

TOAは国際規格である品質保証の「ISO9001」、環境の「ISO14001」の認証登録企業です。



JMI-0020
ISO9001
本社
宝塚事業場
東京事務所
大阪営業所



JQA-EM1400
ISO14001
宝塚事業場

安全に関するご注意



- ご使用前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 製品は本来の用途以外には使用しないでください。
- このカタログ記載の製品には電気工事等が必要な場合があります。お買い上げの販売店、または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- このカタログに記載されている製品を天井等に取り付ける場合、金具等を含む全重量に十分に耐えられる強度のある場所に取り付けてください。十分な強度がないと、落下、転倒によりケガをする場合があります。

設置・ご使用上のご注意



- 製品を常に最良の状態でお使いいただくために、一定期間ごとの保守点検を実施されることをお勧めします。
- 非常用放送設備は消防法により所定の保守点検の実施が義務づけられています。
- 保守点検・修理の期間、費用等は買い上げの販売店にご相談ください。

●このカタログに記載されている製品価格には設置調整費用、電気工事費用、使用済み商品の引取り費用等は含まれておりません。●このカタログに記載されている製品は改良のため予告なく仕様・価格等を変更する場合があります。●製品の色は印刷のため実際の色調とは多少異なる場合があります。●このカタログに記載されている製品は日本国内専用です。海外ではご使用できませんのでご注意ください。

TOA 株式会社

札幌 TEL (011) 780-1001代	東京第1 TEL (03) 5621-5761代	セキュリティ・ネットワーク大阪 TEL (06) 6260-1528代
青森 TEL (017) 723-3751代	東京第2 TEL (03) 5621-5782代	京都 TEL (075) 212-4100代
盛岡 TEL (019) 636-4231代	東京第3 TEL (03) 5621-5790代	神戸 TEL (078) 303-5625代
仙台 TEL (022) 256-8100代	セキュリティ・ネットワーク東京 TEL (03) 5621-5801代	岡山 TEL (086) 241-8029代
郡山 TEL (024) 923-7744代	静岡 TEL (054) 237-8850代	広島 TEL (082) 291-3988代
長野 TEL (026) 234-2231代	金沢 TEL (076) 244-1951代	高松 TEL (087) 866-5995代
新潟 TEL (025) 246-2316代	岐阜 TEL (058) 276-1401代	松山 TEL (089) 931-1586代
多摩 TEL (042) 584-1711代	名古屋 TEL (052) 509-7851代	北九州 TEL (093) 581-4722代
水戸 TEL (029) 231-9811代	セキュリティ・ネットワーク名古屋 TEL (052) 509-7852代	福岡 TEL (092) 431-0061代
宇都宮 TEL (028) 633-9661代	津 TEL (059) 224-6645代	熊本 TEL (096) 360-5907代
千葉 TEL (043) 234-6511代	大阪第1 TEL (06) 6260-1525代	鹿児島 TEL (099) 256-5245代
さいたま TEL (048) 685-5131代	大阪第2 TEL (06) 6260-1526代	那覇 TEL (098) 866-5598代
横浜 TEL (045) 444-3422代	大阪第3 TEL (06) 6260-1527代	

※このカタログに掲載されている製品の価格はすべて希望小売価格です。

商品の価格・在庫・修理などのお問い合わせ、およびカタログのご請求については
取扱い店または最寄りの営業所へお申し付けください。

TOAお客様相談センター

商品の内容・組み合わせ・お取扱い方法や修理に関するご相談にお応えします。

☎ **0120-108-117** フリーダイヤル <無料電話> 受付時間 9:00~17:00 (土日、祝日除く)

☎ PHS/携帯からのご利用は TEL (0797) 72-7567 FAX (0797) 72-1090

TOAインターネット・ホームページ

最新情報はもちろん、音にまつわるライブラリも充実。 <http://www.toa.co.jp/>

■お問い合わせは下記の取扱い店へ

2009.01

●このカタログは平成21年1月現在の仕様に基いて作成されています。カタログNo.B-31 TH10
●価格は平成21年2月1日からの改定価格表示となっております。