

UNI-PEX

ワイヤレスアンプ
インストラクターセット

WA-872K (ワイヤレスアンプ本体)	
使 用 電 源	AC100V 50／60Hz 単2形乾電池(R14P／LR14)×10 専用ニカド蓄電池(WBT-2001) DC10V～16V(12Vバッテリー)※別売専用外部DC電源コード(LD-WA7)使用
定 格 消 費 電 力	30W(電気用品安全法による測定方法に基づく)
定 格 出 力	[AC時](40W設定時)40W×1／(25W設定時)25W×2 [DC時](40W設定時)22W×1／(25W設定時)20W×2 ※スピーカー出力切替スイッチにて出力を切替可能
最 大 出 力	[AC時](40W設定時)60W／(25W設定時)35W [DC時](40W設定時)30W／(25W設定時)25W ※スピーカー出力切替スイッチにて出力を切替可能
周 波 数 特 性	50Hz～15kHz(偏差－2dB±3dB)
ト ー ン 切 換	4種類(ノーマル／スピーチ／ミュージック／ダンス)
入 力 感 度 及 び インピーダンス	マイク入力 :－56dBV±3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック 外部入力1 : 入力感度切替スイッチ付(－56dBV 600Ω／－42dBV 600Ω／－22dBV 10kΩ／－2dBV 10kΩ)±3dB 不平衡 音量調節器付 3極大型単頭ジャック 外部入力2 :－12dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック×2 チューナーユニット(3系統):－26dBV±3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 オプションユニット(2系統):－4dBV±3dB 10kΩ 不平衡
ラ イ ン 出 力	0dBV±3dB 1kΩ 不平衡 3極大型単頭ジャック
外部接続スピーカー	適合インピーダンス 4Ω～16Ω 許容入力25W以上
使 用 ス ピ ー カ ー	ウーハー(13cm)×2 コーン型スピーカー ツイーター(2.5cm)×1 ドーム型スピーカー
外 装	ケース(ABS樹脂) : [前面中央]PANTONE Neutral Black C(近似色 黒)、[その他]マンセルN2(近似色 黒) 保護カバー(PC樹脂): スモークグレー
寸 法	幅238mm 高さ548mm 奥行365mm
質 量	約10kg(CDU-T968含む)

CDU-T968 (CDプレーヤー部)	
適 合 C D	音楽CD及びCD-R/RW ※12cmのみ、8cmは非対応 ※ギャップレス再生対応
適 合 S D	SDA準拠SD/SDHCカード(容量16GBまで) ※SDXCは除く
適 合 U S B	USBマストレージクラス準拠USBメモリー(容量16GBまで)
再生可能なファイル形式	MP3形式、WMA形式
スピード可変範囲	±20%
付 帯 機 能	経過時間表示、音量調節、スピードコントロール、一時停止、スキップ機能、プログラム再生、プログラム登録・消去機能、 リピートモード選択(1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート)、ランダム再生、メディア切換機能



ご使用の際のお願い

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。



JQA-QM3324
ISO9001認証
製造元 日本電音(株)



JQA-EM3752
ISO14001認証
製造元 日本電音(株)

(ISO 9001 14001)
日本電音(株)は品質環境マネジメント
システムの認証企業です。

お客様ご相談センター

0120-56-5245

通話料無料

受付時間／9:00～17:00
(土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334 (通話料がかかります)

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。
価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

ホームページアドレス

<http://www.unipex.co.jp>

UNI-PEX



お問い合わせは下記取扱店へ

札幌営業所 TEL. (011)511-5505(代) FAX. (011)511-5529
仙台営業所 TEL. (022)232-1295(代) FAX. (022)232-1297
東京営業所 TEL. (03)3821-3721(代) FAX. (03)3827-5423
横浜事務所 TEL. (045)326-4476(代) FAX. (045)326-4486
新潟営業所 TEL. (025)287-3611(代) FAX. (025)287-3613
金沢営業所 TEL. (076)240-4577(代) FAX. (076)240-6737
静岡営業所 TEL. (054)238-1446(代) FAX. (054)238-1453

名古屋営業所 TEL. (052)871-1671(代) FAX. (052)872-4128
大阪営業所 TEL. (06)6632-2855(代) FAX. (06)6644-1624
高松営業所 TEL. (087)868-1181(代) FAX. (087)868-1331
広島営業所 TEL. (082)535-5511(代) FAX. (082)535-5513
岡山事務所 TEL. (086)244-2317(代) FAX. (086)244-4461
福岡営業所 TEL. (092)721-5000(代) FAX. (092)721-5089
鹿児島営業所 TEL. (099)250-0220(代) FAX. (099)257-3327

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社

本社／CS課
〒573-1132 大阪府枚方市提提田近3-6 TEL. (072)855-3334(代)

平成29年1月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、
所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。
なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

(ISO 9001 14001)
日本電音(株)は品質環境マネジメント
システムの認証企業です。

WA Instructor set

WA- 7 Acoustic Black with Gapless CD-player

Limited



<http://www.unipex.co.jp>




Acoustic Black

ミュージックシーンに相応しい限定カラー。
ワイヤレスアンプ前面パネルにブラック塗装を
施し、高級感と高音質を演出しました。




最大出力60W

最大出力60W、定格出力40Wのハイパワーなデジタルアンプを搭載。
2way3スピーカーユニットは低域部のパワー感と高域部の明瞭さを両立させています。



防滴性能IPX4

雨天でも屋外にて使用できる「あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない」と国際電気標準会議で標準化されているIPX4規格をクリアしています。

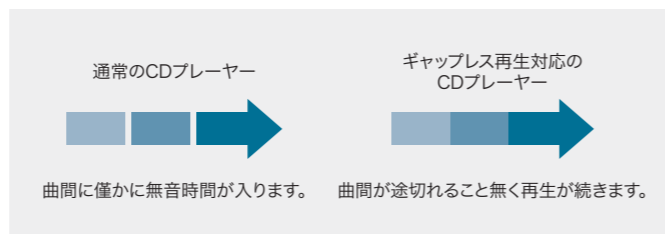

ギャップレス再生対応のCDプレーヤー (SD・USB再生付)

CDU-T968

数量限定 価格:OPEN



曲間が途切れることなく再生が続くギャップレス再生に対応したCDプレーヤーです。ダンスエクササイズなどで、ノンストップミックスCDを再生する場合に最適です。
※付属リモコンはCDプレーヤーの操作のみ可能(屋内専用)

ワイヤレスアンプ

WAインストラクターセット

■ワイヤレスアンプ黒カラー WA-872K

■ギャップレス再生対応CDプレーヤー CDU-T968

数量限定 価格:OPEN

800 MHz ダイリシティ	60w 最大	40w 定格	IPX4 防滴	CD (ギャップレス) 再生	SD 再生	USB 再生
100V AC	12V (LD-WA7) DC	10本 (単2形) 乾電池	Ni-Cd (WBT-2001) 蓄電池	シンクロ ドライブ 機能	エコ 機能	トーン切換 (4タイプ) 機能

